

МИНИАТЮРНЫЕ КЛАПАНЫ СБРОСА

Диафрагменный тип

V07 - G1/8, G1/4

V07



Защита систем сжатого воздуха от превышения давления

Клапаны сброса давления Norgren соответствуют категории 0 (S.E.P.) и категории 1 Директивы для Оборудования под Давлением 97/23/ЕС.

Техническая информация

Текущая среда:
Только сжатый воздух

Порт манометра:
Rc1/8

Порт сброса:
Как входной порт

Диапазон давления:

0,3...9 бар

Температура окружающей среды:

-34°C ... +65°C

Консультируйтесь с нашей технической службой при применении ниже +2°C

Диапазон регулирования давления сброса:


0,1 ... 10 бар

Материалы

Корпус: цинковый сплав

Регулирующая ручка и дно: полиацеталь

Уплотнение клапана: полифенил
Эластомеры: нитрил

Размер порта		кг	Модели	Принадлежности		Манометр	Набор для технического обслуживания
				Монтажный кронштейн горловины		0 ... 10 бар	
	G 1/8	0,13	V07-100-NNLG		18-025-003		
	G 1/4	0,13	V07-200-NNLG	18-025-003	18-013-989	18-013-989	V07-KIT V07-KIT

Выбор опций

V07-★00-N★ ★ ★


Размер порта	Обозначение
1/8"	1
1/4"	2

Манометр	Обозначение
С	G
без	N




Резьбы	Обозначение
PTF	A
ISO Rc Конус	B
ISO G Параллельная	G

Диапазон регулирования давления сброса	Обозначение
0,1 ... 0,7 бар	A
0,3 ... 3,5 бар	E
0,3 ... 7 бар	K
0,3 ... 10 бар	M


Размеры



Набор креплений (V07)



ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДА

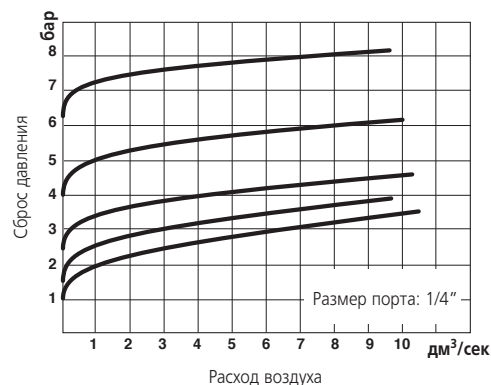

Для дополнительной информации



www.norgren.com/info/ru6-100