


EXCELON® PRO СЕРИЯ

Блокирующий/отсекающий клапан

T92 - Ø 6 ... 12 мм, G 1/8 ... G 3/8

T92



Отобранные варианты обеспечивают легкость заказа
Гибкая конфигурация
Отличная стоимость
Для сборки не требуются Инструменты
RoHS соответствие

Техническая информация

Текущая среда:

Сжатый воздух

Рабочее давление:

12 бар макс.

Расход:

CV = 2,57 (G 1/4)

Температура окружающей среды:

-20°C* ... +60°C

Консультируйтесь с нашей технической службой при применении ниже +2°C

Материалы

Корпус и хвостовик клапана: PBT

Внутренние части: Ацеталь

Эластомеры: Нитрил и TPE

Выбор опций

T92*-**N-B1N

Функция	Обозначение
2-порта/2-положения, выход без выхлопа, черная пластина	B
3-положения, выход выхлопа с резьбой, красная пластина (M5)	T

Соединение с монтажным креплением	Обозначение
6 мм Быстроразъемный фитинг	6D
8 мм Быстроразъемный фитинг	8D
10 мм Быстроразъемный фитинг	AD
12 мм Быстроразъемный фитинг	BD
G 1/8	1G
G 1/4	2G
G 3/8	3G
Соединение без монтажного крепления	Обозначение
G 1/4	2V
Соединение без	Обозначение
без	NN

Принадлежности T92

Размер порта	Быстроразъемное фитинговое соединение с монтажным креплением	Резьбовое соединение с монтажным креплением	Резьбовое соединение с монтажным креплением	Глушитель
G1/8	—	9212KIT-1G	—	T40M0500
G1/4	—	9212KIT-2G	9211KIT2V	T40M0500
G3/8	—	9212KIT-3G	—	T40M0500
Ø 6 мм	9213KIT-6D	—	—	T40M0500
Ø 8 мм	9213KIT-8D	—	—	T40M0500
Ø 10 мм	9213KIT-AD	—	—	T40M0500
Ø 12 мм	9213KIT-BD	—	—	T40M0500




Внимание


Фиксирующие пластины должны быть установлены до подачи давления на блок Excelon® Pro.

Размеры

Отсекающий клапан с настенными монтажными креплениями

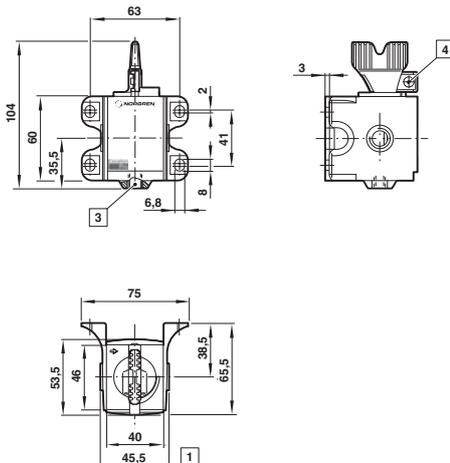

Отсекающий клапан без монтажных креплений, размер порта G 1/4

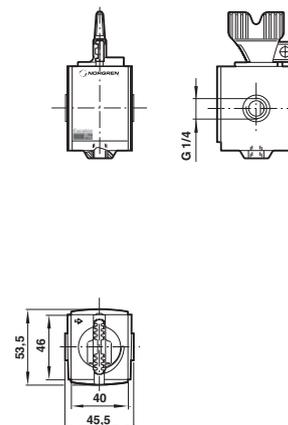

- 1 Размеры соединения**
Показаны 1/8" и 1/4" резьбовые соединения. См. ниже размеры межпортowych дополнительных соединений.

PIF соединение	Межпортковое
6 мм, 8 мм	60
	10 мм, 12 мм
	62

Резьбовое соединение	
1/8", 1/4"	45,5
3/8"	76

- 3 M5 выхлопной порт**

- 4 Рукоятка блокируется только в закрытом положении. Замковая пластина допускает Ø 7 мм висячий замок/скобу.**