

Клапаны с Ручным Приводом



Ручные Золотниковые Клапаны HSV

Номинальный диаметр от 7 мм до 24 мм



Подходят для следующих отраслей



Ручные золотниковые клапаны HSV

Применение

- Ручной золотниковый клапан для переключения вакуума или сжатого воздуха в системе
- Надежная конструкция обеспечивает большую частоту и большое количество переключений клапана
- Для использования в вакуумных системах захвата и устройствах перемещения
- Может быть установлен в любом положении

Конструкция

- Ручной золотниковый клапан изготовлен из латуни и алюминия
- Возможно исполнение с дополнительной блокировкой (HSV 12 3/2 S)
- Легкое переключение при помощи скользящей втулки
- Клапан 3/2

Наши преимущества...

- Для использования с вакуумом и сжатым воздухом
- Широкий диапазон номинальных размеров
- Прочная металлическая конструкция
- Компактное исполнение
- Функция вентиляции

Ваша выгода...

- > Полностью герметичен: нет утечек
- > Оптимальное соответствие номинальному расходу
- > Надежный, неизнашиваемый
- > Установка в ограниченном пространстве, эргономичность
- > Функция вентиляции для быстрого сброса деталей



Кодировка обозначения Ручных Золотниковых Клапанов HSV

Сокращенное обозначение	Номинальный размер [мм]	Версия
Пример HSV 7 3/2:		
HSV	7	3/2
HSV	7	3/2 клапан 3/2
	8	
	12	
	24	



Данные для заказа: Ручные Золотниковые Клапаны HSV

Ручной золотниковый клапан HSV поставляется как готовое к подключению изделие.

Клапаны с Ручным Приводом



Ручные Золотниковые Клапаны HSV

Номинальный диаметр от 7 мм до 24 мм


Ручные Золотниковые Клапаны HSV

Тип	Заказной номер
HSV 7 3/2	10.05.07.00034
HSV 8 3/2	10.05.07.00035
HSV 12 3/2	10.05.07.00036
HSV 12 3/2 S	10.05.07.00037
HSV 24 3/2 S	10.05.07.00038


Технические Данные: Ручные Золотниковые Клапаны HSV

Тип	Номинальный размер [мм]	Номинальный расход [м3/ч]	Номинальный расход [л/мин]	Рабочий диапазон [бар]	Вес [кг]
HSV 7 3/2	7	6	100	-0,95...10,0	0,097
HSV 8 3/2	8	10	167	-0,95...10,0	0,156
HSV 12 3/2	12	16	267	-0,95...10,0	0,230
HSV 12 3/2 S	12	16	267	-0,95...10,0	0,356
HSV 24 3/2 S	24	50	833	-0,95...10,0	0,513

Конструктивные данные: Ручные Золотниковые Клапаны HSV

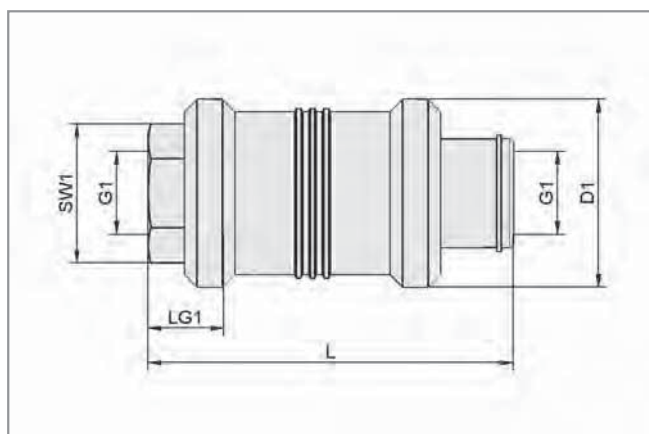

HSV 7 3/2 ... 12 3/2

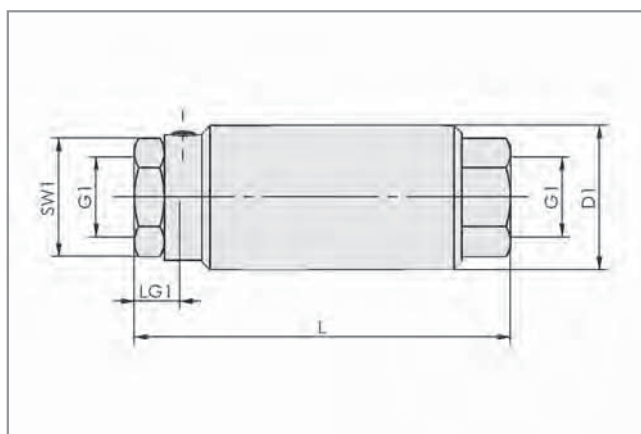

HSV 12 3/2 S и HSV 24 3/2 S с блокировкой

Тип	Размеры в мм				
	D1	G1	L	LG1	SW1
HSV 7 3/2	30	G1/4"-F	58,0	12	19
HSV 8 3/2	35	G3/8"-F	70,7	15	22
HSV 12 3/2	40	G1/2"-F	80,0	16	27
HSV 12 3/2 S	38	G1/2"-F	99,5	15	27
HSV 24 3/2 S	45	G3/4"-F	110,0	16	32

Клапаны с Ручным Приводом




Ручные Золотниковые Клапаны HSV


Номинальный диаметр от 7 мм до 24 мм



Функциональная схема: Ручные Золотниковые Клапаны HSV

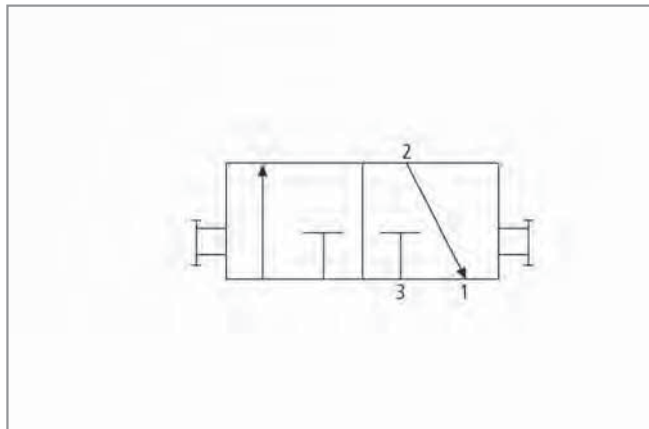

Функциональная схема HSV (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска; 3 = вентиляция)

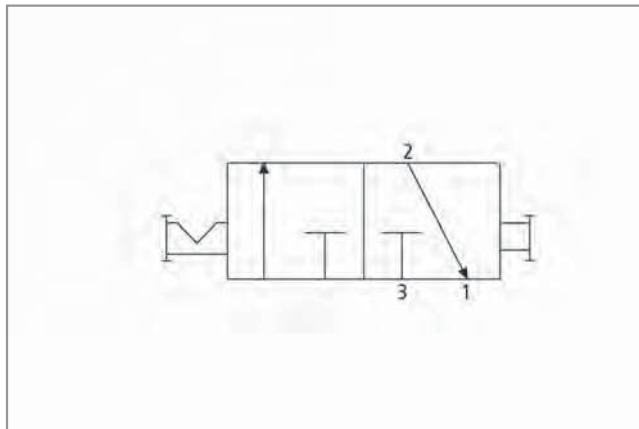

Функциональная схема HSV-S (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска; 3 = вентиляция)

Компания Schmalz	Знания о Вакууме	Вакуумные Присоски	Специальные Захваты	Монтажные Элементы	Вакуумные Генераторы	Клапаны	Реле и Мониторинг	Фильтры и Соединения	Системы Захватов	Сервис	Контакты	Предметный Указатель
---------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------	----------------------	-------------------------	---------------------	--------	----------	-------------------------