

Клапаны с Ручным Приводом



Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD

Номинальный диаметр от 6 мм до 25 мм



Подходят для следующих отраслей



Трехлинейные шаровые клапаны KVD

Применение

- Трехлинейный шаровой клапан для ручного подключения и отключения линий вакуума и сжатого воздуха
- Активация и вентиляция отдельных присосок
- Для использования в системах захватов (спайдерах) и устройствах перемещения
- Может быть установлен в любом положении

Конструкция

- Шаровой клапан из латуни (корпус и шар)
- Тефлоновые уплотнения
- Алюминиевая ручка
- Клапан 3/2

Наши преимущества...

- Для использования с вакуумом и сжатым воздухом
- Широкий диапазон номинальных размеров
- Прочная конструкция из латуни
- Функция вентиляции

Ваша выгода...

- > Полностью герметичен: нет утечек
- > Оптимальное соответствие номинальному расходу
- > Надежный, неизнашиваемый
- > Функция вентиляции для быстрого сброса деталей

Кодировка обозначения Трехлинейных Шаровых Клапанов KVD

Сокращенное обозначение	Номинальный размер [мм]	Версия
Пример KVD 6 3/2:		
KVD	6	3/2
KVD	6	3/2 клапан 3/2
	10	
	15	
	20	
	25	

Данные для заказа: Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD

Трехлинейный шаровой клапан KVD поставляется как готовое к подключению изделие.

Клапаны с Ручным Приводом



Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD

Номинальный диаметр от 6 мм до 25 мм

Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD


Тип	Заказной номер
KVD 6 3/2	10.05.08.00001
KVD 10 3/2	10.05.08.00002
KVD 15 3/2	10.05.08.00003
KVD 20 3/2	10.05.08.00004
KVD 25 3/2	10.05.08.00005

Технические Данные: Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD


Тип	Номинальный размер [мм]	Номинальный расход [м ³ /ч]*	Номинальный расход [л/мин]*	Рабочий диапазон [бар]	Вес [кг]
KVD 6 3/2	6	5	83	-0,95...16,0	0,081
KVD 10 3/2	10	15	250	-0,95...16,0	0,810
KVD 15 3/2	15	22	367	-0,95...16,0	0,810
KVD 20 3/2	20	45	750	-0,95...16,0	1,260
KVD 25 3/2	25	55	917	-0,95...16,0	1,930

*При падении давления на 50 мбар

Конструктивные данные и Функциональная схема: Трехлинейные Шаровые Клапаны KVD

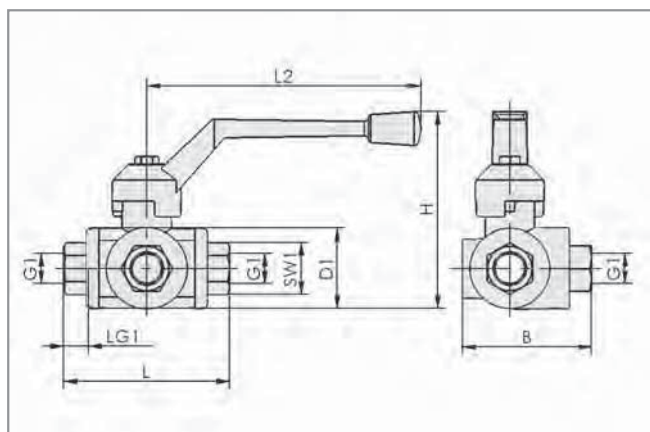

KVD 6 ... 25

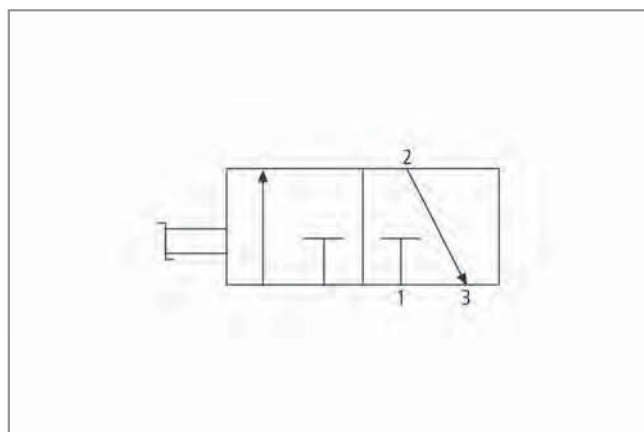

Функциональная схема KVD (1 = вакуумный генератор; 2 = присоска; 3 = вентиляция)

Тип	Размеры в мм							
	B	D1	G1	H	L	L2	LG1	SW1
KVD 6 3/2	58	39	G1/4"-F	85,0	77	125	19	22
KVD 10 3/2	58	39	G3/8"-F	85,0	77	125	19	22
KVD 15 3/2	58	39	G1/2"-F	85,0	77	125	19	29
KVD 20 3/2	70	47	G3/4"-F	107,0	92	145	23	34
KVD 25 3/2	80	55	G1"-F	124,0	104	170	25	41