

Мембранный насос модель PD15X-XXX-XXX



1 ½' производительность до 465 л/мин


вход/выход жидкости 1 ½ дюйма

подключение воздуха 1/2 дюйма

- Максимальная производительность: 465 л/мин (вода)
- 2,34 л за один цикл
- Максимальное рабочее давление: 8,3 бар
- Передаточное отношение: 1 : 1
- Максимальная глубина сухого всасывания: 4,2 м
- Максимальный диаметр твердых частиц: 6,4 мм
- алюминий: 16 кг нерж. сталь: 28 кг чугун: 34 кг
- Габаритные размеры: в*ш*г, мм - 376*361*280

Особенности

- материалы изготовления корпуса - алюминий, чугун, нержавеющая сталь
- оптимальный для тяжелых условий работы.
- наименьшая 'Общая стоимость владения' в производстве среди аналогов
- насосы ARO Ingersoll Rand серии EXP на 20-40% более эффективные, чем насосы наших конкурентов
- эффективность - клапан Simul-Shift™ обеспечивает всегда положительный, надежный и быстрый сигнал на перемещение главного клапана.
- надежность - запатентованный несимметричный главный воздушный клапан исключает зависание пневмодвигателя.
- универсальность - широкий выбор материалов изготовления насоса обеспечивает оптимальную химическую совместимость с перекачиваемой жидкостью.
- защита окружающей среды - болтовые соединения исключают возможность протечек при перекачке жидкости, безреберные боковые крышки исключают возможность растрескивания корпуса.
- ремонтпригодность - простое обслуживание, возможность заменить абсолютно любую деталь.

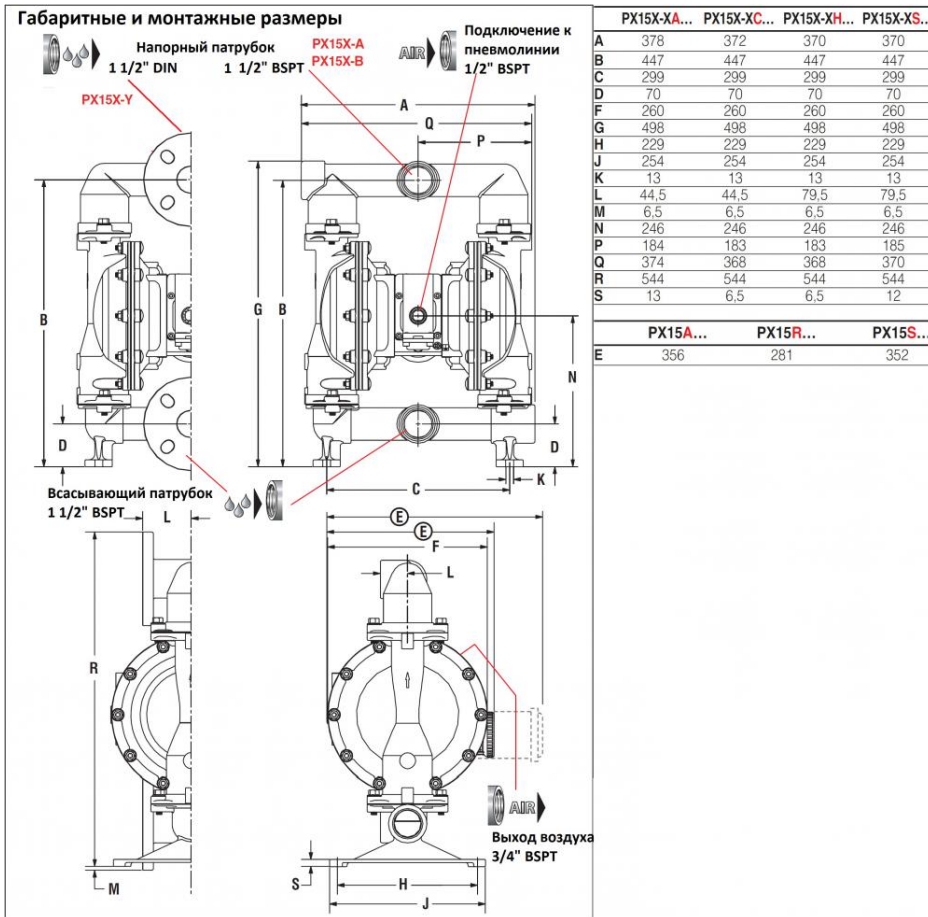

Кривые производительности

