

Мембранный насос модель 6661AX-X-C



1' производительность до 177,9 л/мин

ARO

Мембранный насос
модель 6661AX-X-C

вход/выход жидкости 1 дюйм (резьба BSP или фланец DIN25)


подключение воздуха 1/4 дюйма

- Максимальная производительность: 177,9 л/мин (вода)
- 0,64 л за один цикл
- Максимальное рабочее давление: 8,3 бар
- Передаточное отношение: 1:1
- Максимальная глубина сухого всасывания: 5 м
- Максимальный диаметр твердых частиц: 3,2 мм
- полипропилен: 9,19 кг кинар: 12,93 кг :
- Габаритные размеры: в*ш*г, мм 406*321*204

Особенности

- материалы изготовления корпуса: полипропилен, кинар
- насосы ARO Ingersoll Rand серии EXP значительно снижают время простоя оборудования!
- насосы ARO Ingersoll Rand серии EXP на 20-40% более эффективные, чем насосы наших конкурентов!
- эффективность - клапан Simul-Shift™ обеспечивает всегда положительный, надежный и быстрый сигнал на перемещение главного клапана.
- надежность - запатентованный несимметричный главный воздушный клапан исключает зависание пневмодвигателя.
- универсальность - широкий выбор материалов изготовления насоса обеспечивает оптимальную химическую совместимость с перекачиваемой жидкостью.
- защита окружающей среды - болтовые соединения исключают возможность протечек при перекачке жидкости. безреберные боковые крышки исключают возможность растрескивания корпуса.
- ремонтпригодность - простое обслуживание, модульная конструкция, возможность заменить абсолютно любую деталь.

Габаритные и монтажные размеры

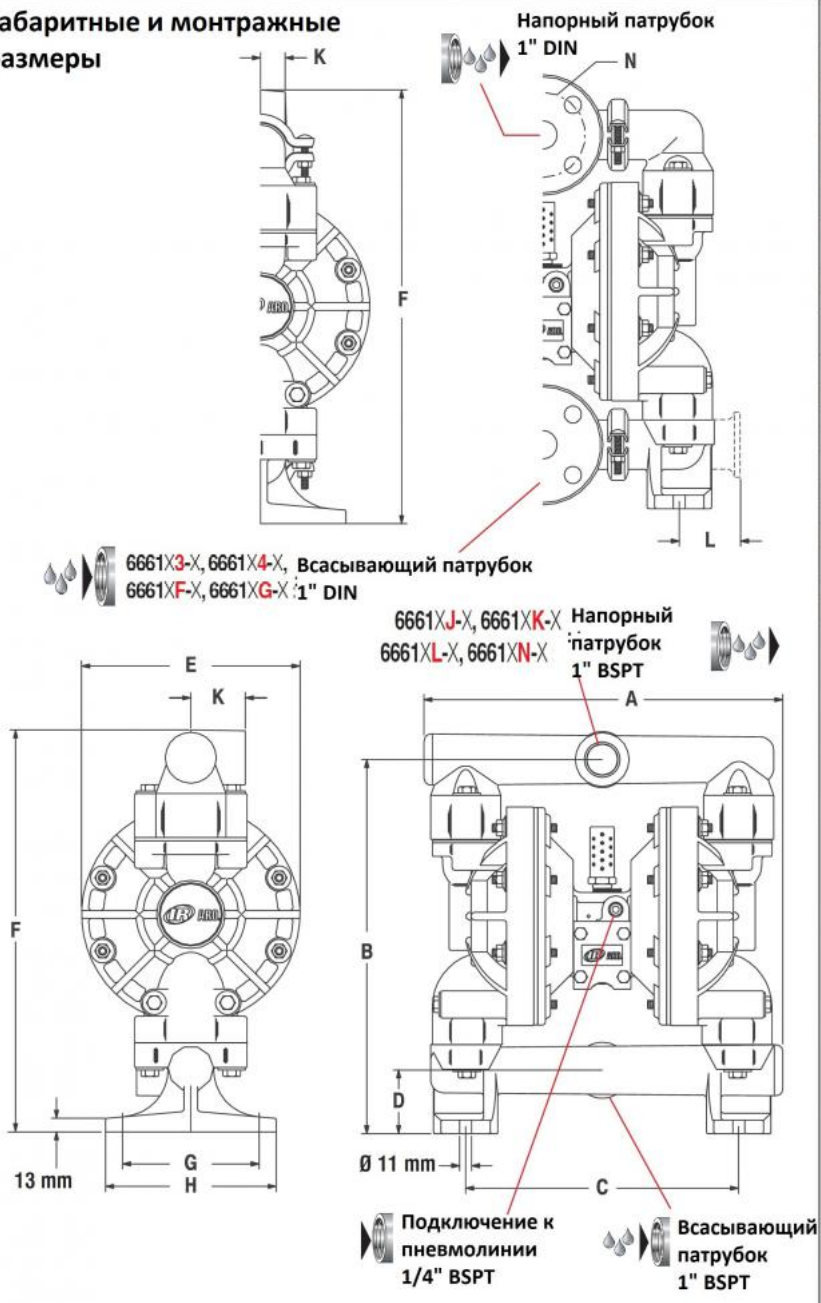

	6661X3-X	6661X4-X	6661XJ-X 6661XL-X
A	321	316	334
B	349	345	350
C	255	252	255
D	60	59	59
E	204	201	204
F	406	400	376
G	128	126	128
H	160	157	160
K	23	23	51
L	57	56	-
N	80	79	-
	6661XK-X 6661XN-X	6661XF-X	6661XG-X
A	331	334	331
B	345	350	345
C	252	255	252
D	59	59	59
E	201	204	201
F	371	406	401
G	126	128	126
H	157	160	157
K	50	26	25
L	-	-	-
N	-	80	79

Кривые производительности

